


Näin otat käyttöön ionSign Vesiturvan

Olemme tehneet valmiiksi kaiken minkä olemme voineet, jotta Vesiturvan käyttöönotto olisi niin helppoa kuin mahdollista. Laite on käyttövalmis eikä aikaa pitäisi kulua muutamaa minuuttia enempää. Et tarvitse sähköasentajaa eikä työkaluja.

1. Tarkista että vesimittarissa on pulssiulostulo. Mittarista tulisi lähteä johtimia.
2. Kytke kaksi pulssijohdinta mittarilta yhteen pikaliittimistä, ei ole väliä kummin päin. Johdin kiinnittyy kun painat painikkeen ala-asentoon.
3. Paina pikaliitin kiinni yhteen laitteen liittimistä. Kiinnitä myös tyhjät pikaliittimet.
4. Kiinnitä laite mukana olevilla teipeillä sopivaan pintaan vesimittarin lähellä.
5. 10 l/imp on palvelussa vesimittarin pulssivakion esiasetus. Jos mittarissa on jokin muu lukema, ilmoita se ja laitteen ID meille ionsign@ionsign.fi.

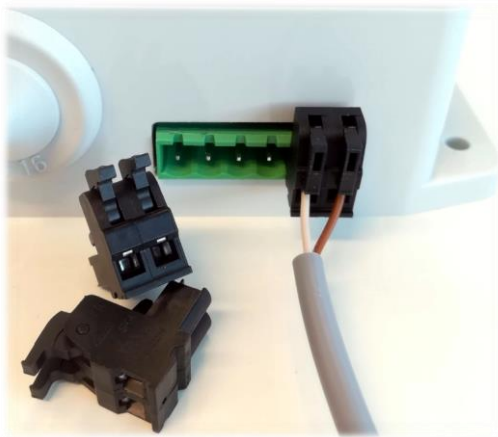

Tiedot välitetään palveluun vuorokausittain. Asennuspäivänä niitä ei vielä näy.

Liikaa johtimia? Ei ollenkaan johtimia?

Joistakin pulssilähettimistä lähtee useampia kuin kaksi johdinta. Jos johtimia on korkeintaan neljä, yleensä oikeat ovat valkoinen ja ruskea. Jos johtimia on enemmän, kysy oikeat johtimet pulssisignaaleille mittarin asentaneelta vesilaitokselta. Väärän kytkennän ainoa riski on puuttuva tai omituinen mittaustiedot. Ellei mittarissa ole mitään sähköisiä kytkentöjä, siitä puuttuu pulssiulostulo. Pyydä vesilaitokseltasi pulssilähtöinen vesimittari.

Tietojen katselu

Laitteen mukana toimitetaan käyttäjätunnus ja salasana verkkopalveluun, jossa kulutuslukemia voi tarkastella. Kirjaudu osoitteessa cloud.ionsign.fi. Mittaustiedot toimitetaan vuorokauden vaihtuessa, joten kuluvan päivän mittaustietoja siellä ei ole.

Paristonvaihto

Laite toimii noin kuusi vuotta kestävillä paristoilla. Kestoon vaikuttavat mm. mobiiliverkon signaalinvoimakkuus käyttöpaikalla ja vuotohälytysten määrä. Palvelu ilmoittaa paristojen vaihtotarpeesta. Tarvitset silloin ristipäisen ruuvivääntimen ja varaparistot 2 kpl LR14 1,5V, joita löytyy päivittäistavaraliikkeistä. Avaa laitteen kotelo, poista vanhat paristot ja aseta uudet tilalle. Sulje kotelo tiiviisti ja hävitä vanhat paristot asianmukaisesti. Tiedonkeruu jatkuu ilman muita toimia.

Muuta

Poikkeustapauksissa saatat tarvita mukana toimitettua laitteen varsinaista käyttöohjetta.